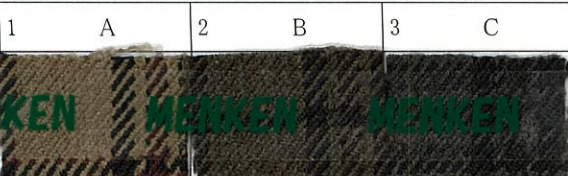


生地品質検査報告書

試験項目		試験方法	生地	1	A	2	B	3	C	4	5	6	7	8	
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842	変退色	4		4		4							
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5		4-5		4-5							
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5						
			液汚染	4-5		4-5		4-5							
	汗 (級)	JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4-5		4-5		4-5						
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5					
				変退色	4-5		4-5		4-5						
	摩擦 (級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5		4-5		4-5							
			湿潤	4-5		4-5		4-5							
	ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5		4-5		4-5							
汚染			4-5		4-5		4-5								
液汚染			4-5		4-5		4-5								
色泣き (級)	大丸法	汚染													
ホルムアルデヒド* JIS L 1041 A法 (A-A0)			実測値												
寸法変化率 (%)	洗濯法	JIS L 1930 C4M法 吊干し乾燥	タテ	-0.2											
			ヨコ	0.0											
	ドライ法	JIS L 1096 J-1法 低温タンブル乾燥	タテ												
			ヨコ												
	中温ワシヤ法	JIS L 1096 F-2法 タンブル乾燥	タテ												
			ヨコ												
	プレス法	JIS L 1096 H-2法	タテ	-1.1											
			ヨコ	0.1											
物性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (117.7N荷重)	タテ					0.7							
			ヨコ					0.8							
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 D法 ペンジュラム法	タテ					62.7以上※							
			ヨコ					62.7以上※							
	引張強さ (N/%)	JIS L 1096 A法 スリップ法	タテ					1200 48.7							
		ヨコ					908 54.2								
ヒリング (級)	JIS L 1076 ICI試験機法	10時間	4.0												
伸長率及び伸長弾性率 (%)	JIS L 1096 B-1法 定荷重法 (14.7N)	伸長率						-		11.5					
		伸長弾性率(30秒後)						-		87.5					
		伸長弾性率(1時間後)						-		95.8					
備考	伸張率及び伸長弾性率:左枠 タテ方向、右枠 ヨコ方向 ※印:切れ残りあり														
依頼者指定項目															
生地	1	A	2	B	3	C	4	5	6	7	8				
															

納入先	会社名			
	担当者			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納者コード			
	会社名	コスモテキスタイル 株式会社		
	担当者	下村		
	所在地	大阪市中央区博労町4-2-15 6F TEL 06-6258-0490 FAX 06-6241-8065		
品名	品番	ホリエステルチェックストレッチ		
	色数	BD75380	3点	
依頼者記載混用率(%)		/		

判定	適用規格		
	染色堅牢度		
	物性		
	ホルムアルデヒド*		

試験機関名 一般財団法人 メンケン品質検査協会
大阪試験センター
〒592-8335
堺市西区浜寺石津町東2-5-25
TEL 072-243-4500 FAX 072-243-4601

受付	2020年1月9日		
発行	2020年1月14日		
	報告書	OS-2000180	
処理	受付	担当	確認
			

添付白布 綿・ナイロン・多織交織布

混用率(%)		
JIS L1030-2	ホリエステル	100
A		

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。